


Боковой вид

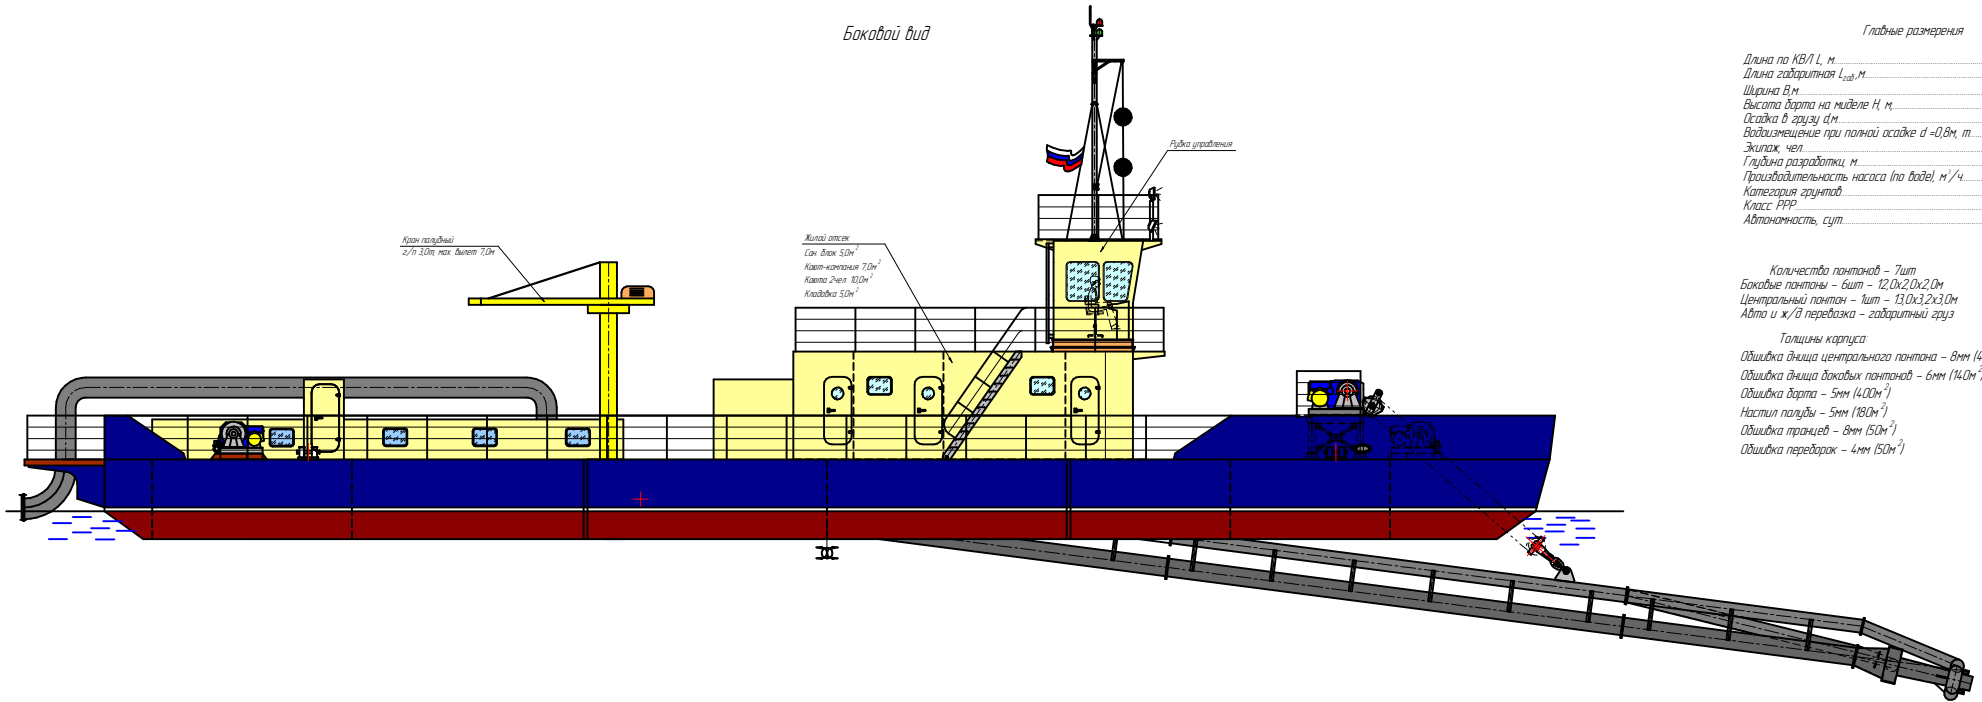


Главные размеры

Длина по КВЛ L, м	36,0
Длина габаритная L _{габ} , м	49,0
Ширина B, м	7,6
Высота дорта на миделе H, м	2,0
Осадка в грузу d, м	0,8
Водоизмещение при полной осадке d = 0,8, т	120
Экипаж, чел.	2
Глубина разработки, м	10-30,0
Производительность насоса (по воде), м³/ч	2650
Категория грунтов	I-III
Класс РРР	0,2,0
Автономность, сут.	3

Количество пантонов - 7шт
 Боковые пантоны - 6шт - 12,0x2,0x2,0м
 Центральный пантон - 1шт - 13,0x3,2x3,0м
 Авто и ж/Д перевозка - габаритный груз

Толщины корпуса:
 Обшивка днища центрального пантона - 8мм (4,0м²)
 Обшивка днища боковых пантонов - 6мм (14,0м²)
 Обшивка дорта - 5мм (4,0м²)
 Настил палубы - 5мм (18,0м²)
 Обшивка транцев - 8мм (5,0м²)
 Обшивка передарок - 4мм (5,0м²)

Вид сверху

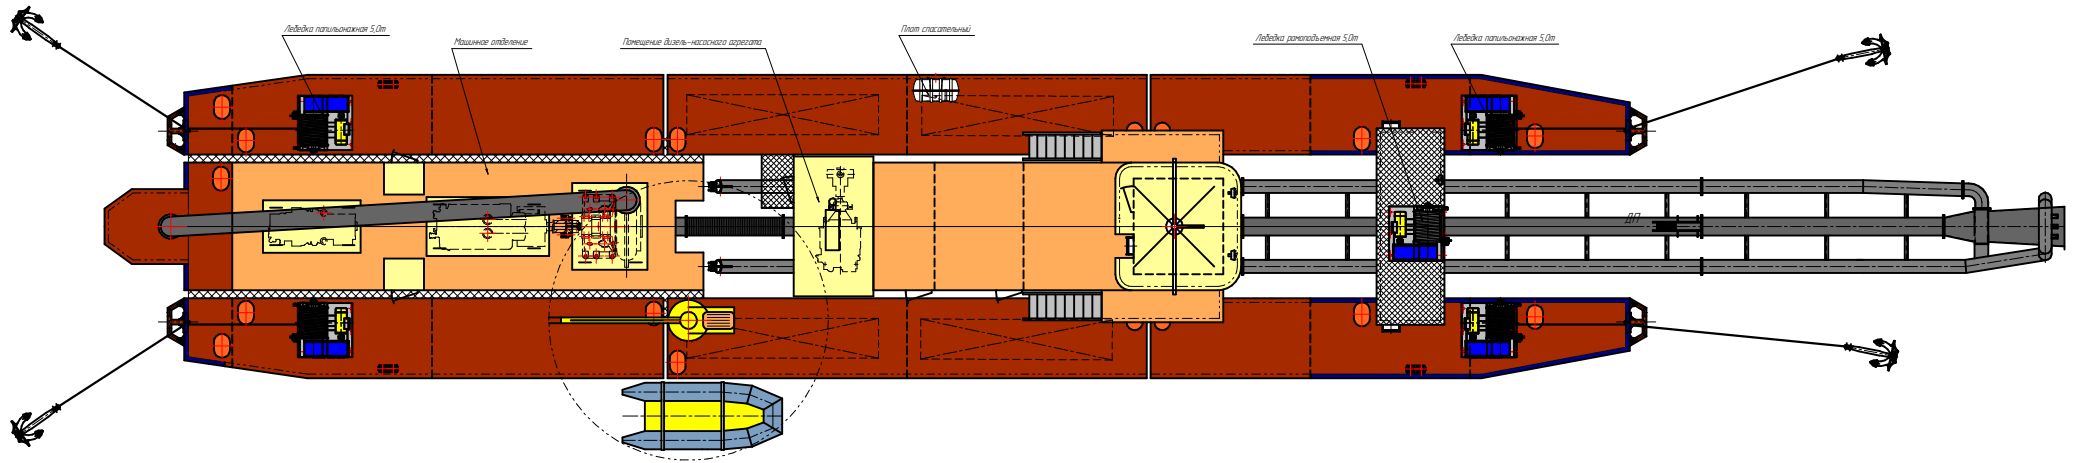

Земснаряд ЛС-27М, 2650-75 Д-ЭК

RD666.13-010-002

Изм.	Дата	М. Введен	Исполн.	Дата	Лист	Кол-во	Изменен
1					150		
Исполн.	Проверен	Утвержден	Согласован	Согласован	Согласован	Согласован	Согласован
М. Введен	Проверен	Утвержден	Согласован	Согласован	Согласован	Согласован	Согласован

Общее расположение
(в цвете)

